

DLOUHÁ ŽIVOTNOST PÁSU

Snížené třecí teplo a výjimečné chlazení
pro dlouhou životnost pásu *



PRODUKTIVITA A ÚSPORY NÁKLADŮ

Vylepšená produktivita šetřící náklady *



ŘEŠENÍ A ZDROJE

Specifická řešení pro vaše řezné aplikace
podporovaná vyškoleným týmem

* Ve srovnání s tím, že nepoužíváte kapaliny LENOX® určené pro dělení a obrábění kovů.


VLASTNOSTI						
PRODUKTY	POČÁTEČNÍ ROZSAH VODY	TYP VÝROBKU % MIN. OLEJ	ROZSAH KONCENTRACE	FAKTOR REFRAKTOMETRU	PRACOVNÍ PH	REDUKCE VYSOKOTLAKÉ PĚNY
RUČNÍ APLIKACE						
LENOX® LUBE TUBE	Nemá vliv	Syntetický	NE	NE	8.5	N
POUŽITÍ V ROZPRAŠOVAČÍCH						
LENOX LUBE®	Nemá vliv	Syntetický	NE	NE	8.6	N
C/AL™ Lubricant	Nemá vliv	Syntetický olej	NE	NE	NE	N
CHLADÍCÍ A MAZACÍ KAPALINY						
BAND-ADE®-SW	5 - 15 dH	Polosyntetická, 31%	6-12%	1.7	9	N
BAND-ADE®-HW	15-25 dH	Polosyntetická, 23%	6-12%	1.8	9.1	N
LENOX® 100CF™-SW	5 - 15 dH	Emulze, 46%	6-12%	1.1	8.9	ANO
LENOX® 100CF™-HW	15-25 dH	Emulze, 48%	6-12%	1	8.9	ANO
SAW MASTER	Vše	Syntetický, NA	5-20%	3.8	9.1	ANO
LENOX® AEROMAX	Demi voda	Syntetický, NA	5-10%	2.1	7.8	ANO
ČISTIČ						
Machine Cleaner	Vše	NE	1-3%	5.3	10.4	N

KOVY / SLITINY							
PRODUKTY	LITINA	OCEL	TEPELNĚ ZPRACOVANÁ OCEL NEREZOVÁ OCEL	HLINÍK	HLINÍKOVÉ ODLITKY	SLITINY NIKLU	TITAN
RUČNÍ APLIKACE							
LENOX® LUBE TUBE	D	D	D	D	D	D	D
POUŽITÍ V ROZPRAŠOVAČÍCH							
LENOX LUBE®	D	D	D	N	N	N	N
C/AL™ Lubricant	D	D	D	D	D	D	D
CHLADÍCÍ A MAZACÍ KAPALINY							
BAND-ADE®-SW BAND-ADE®-HW	L	L	D	L	L	D	D
LENOX® 100CF™-SW LENOX® 100CF™-HW	D	D	D	V	V	L	D
SAW MASTER	D	D	D	N	N	N	N
LENOX® AEROMAX	N	D	B	V	V	V	V
ČISTIČ							
Machine Cleaner	D	D	D	D	D	D	D

NE = NEAPLIKOVATELNÉ
N = NEDOPORUČENO
D = DOBRÉ
L = LEPSÍ
V = VYNIKAJÍCÍ

©2020
Stanley Black & Decker UK Limited
270 Bath Road, Slough, United Kingdom. SL1 4DX
Tel: +441753500517

ŘEZNÉ KAPALINY A KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ

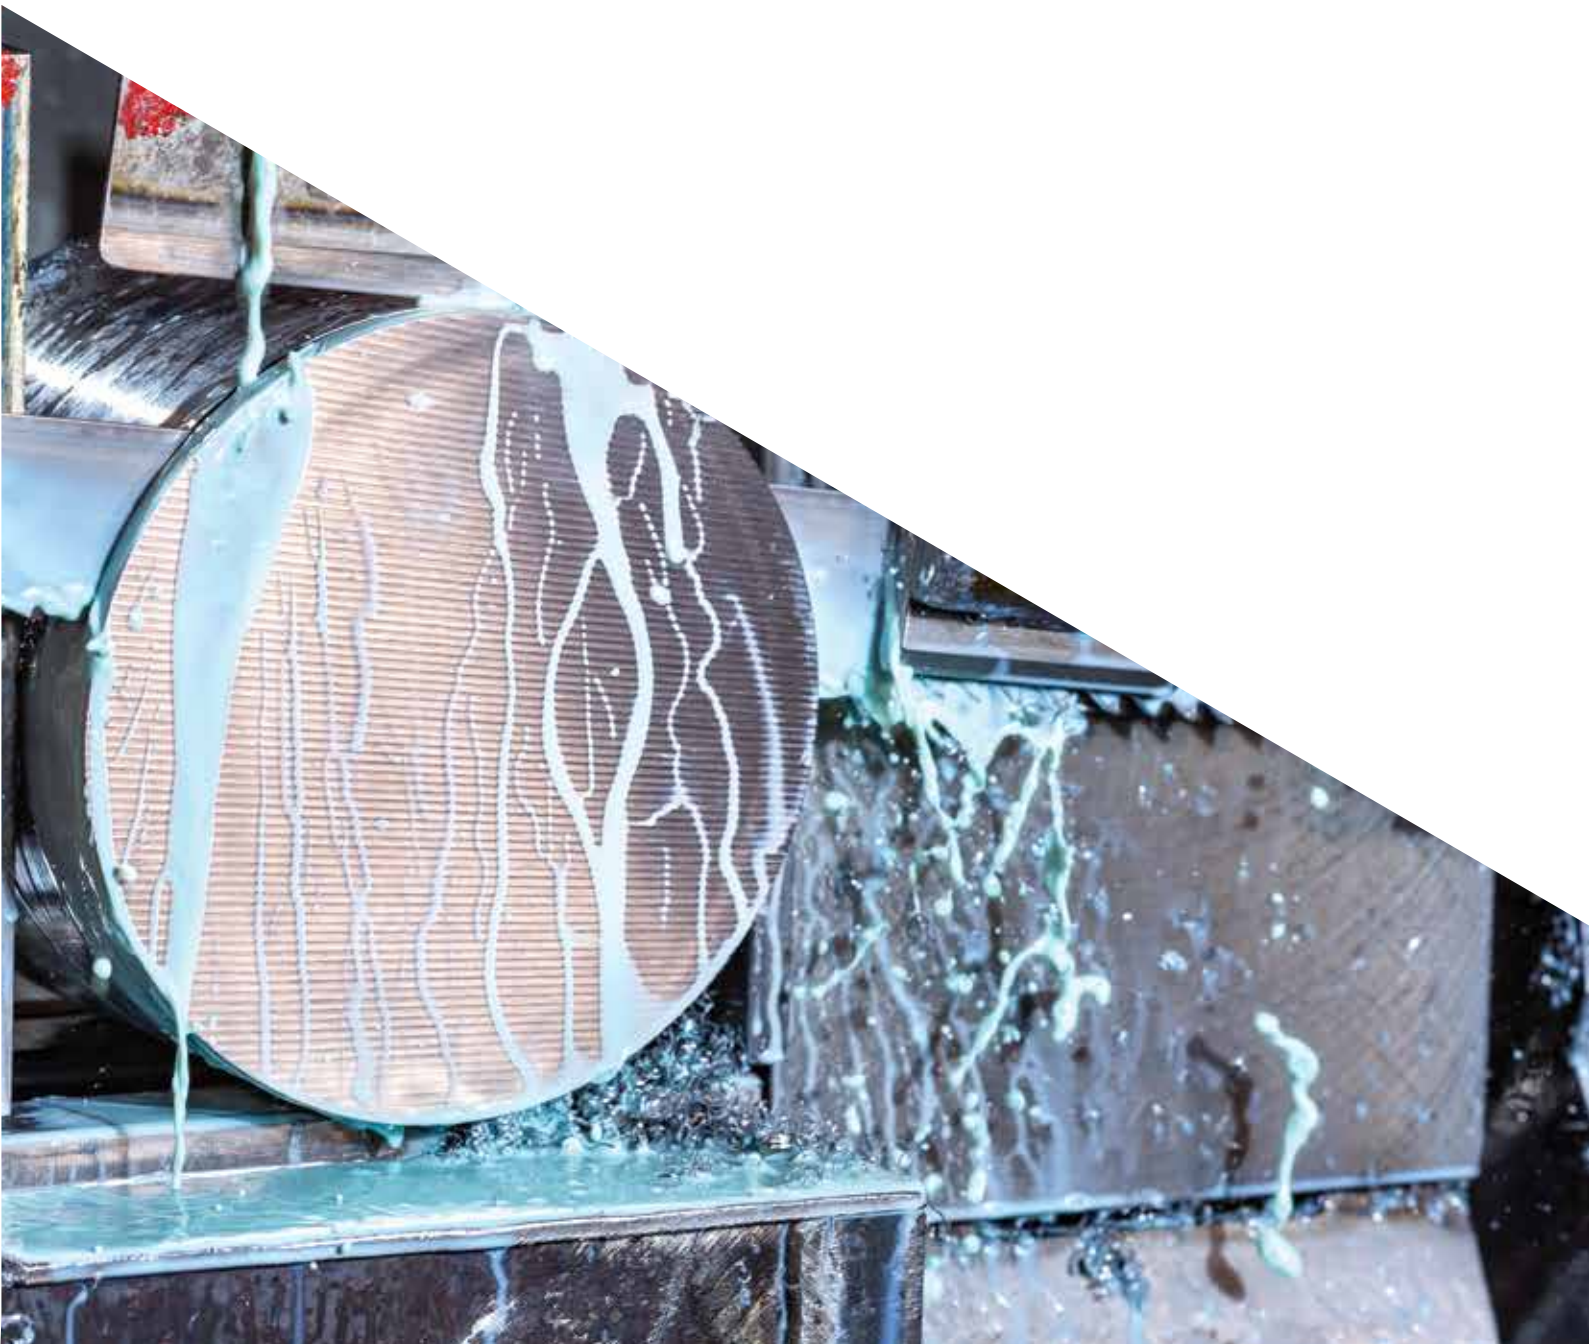




PŘESNÝ DÁVKOVAČ MAZIVA



MAZIVA PRO POUŽITÍ V ROZPRAŠOVAČÍCH



CHLADÍCÍ A MAZACÍ KAPALINY

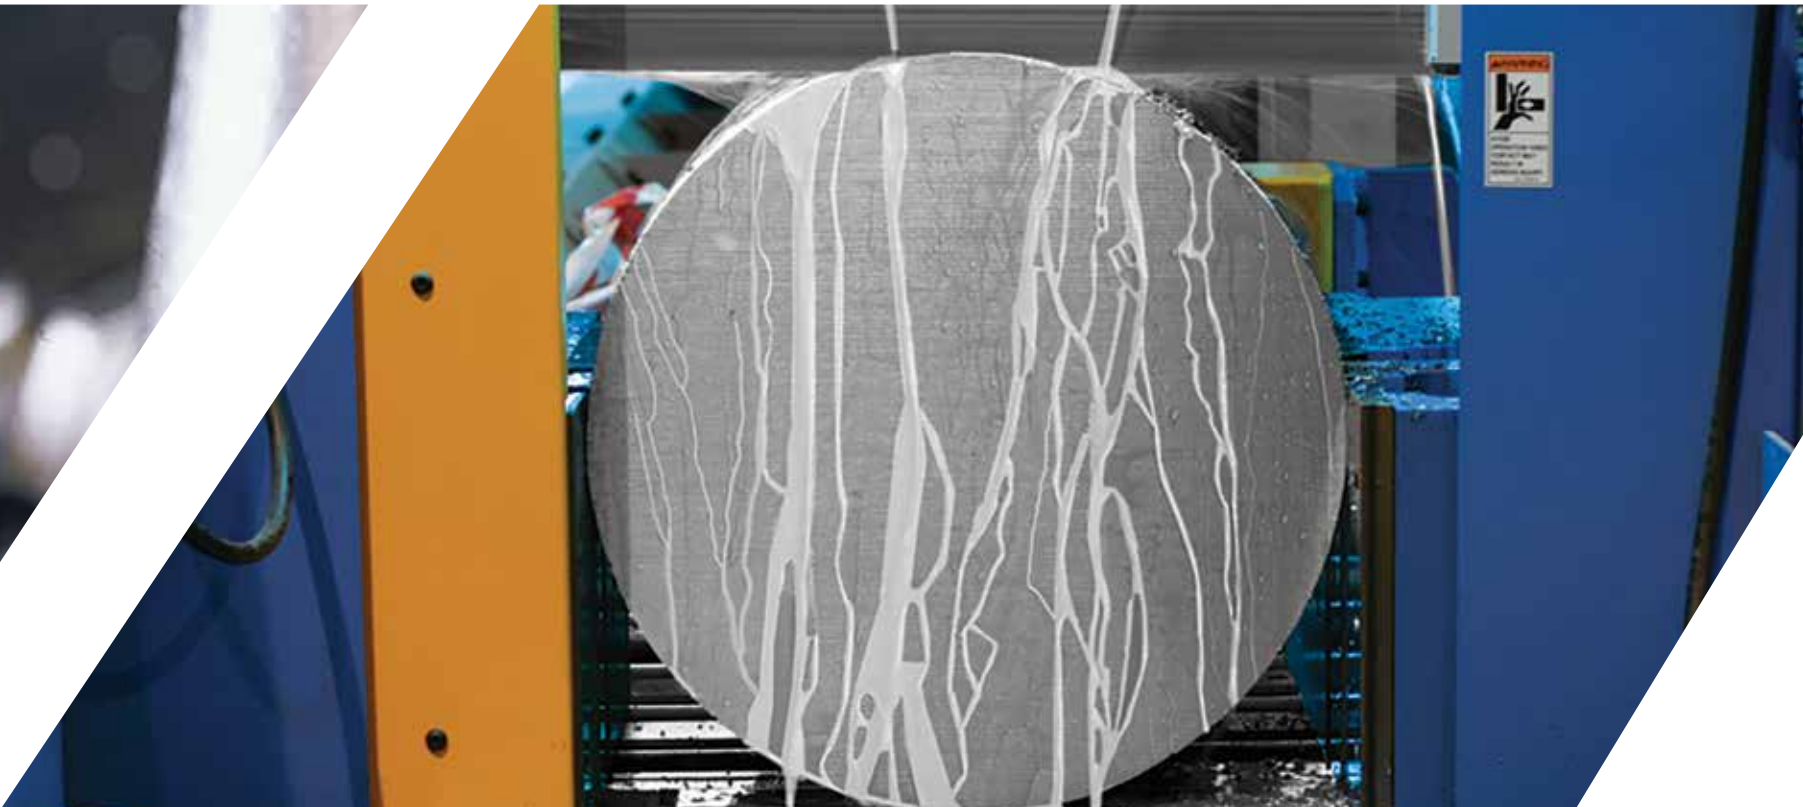

MICRONIZER™
Přesný Dávko vač Maziva
NAVRŽEN K DÁVKOVÁNÍ MALÉHO
MNOŽSTVÍ MAZIVA



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS
1770279	1 linka 220V Elektromagnetický ventil tryska Lenox®
NÁHRADNÍ DÍLY	
68105	220V Elektromagnetický ventil
68846	Sada pro opravu čerpadla
68111	Náhradní nádrž
68136	Ohebná tryska
68844	Lenox® tryska
1777761	10m koaxiální vedení



DLOUHÁ ŽIVOTNOST PÁSU
Přesné množství kapaliny pro zvýšené mazání *



NIŽŠÍ CENA
Méně čištění a nižší náklady na likvidaci*

MAZIVA PRO POUŽITÍ V ROZPRAŠOVAČÍCH

MAZIVA PRO POUŽITÍ V ROZPRAŠOVAČÍCH		CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Syntetická MQL Maziva Pro Řezání	LENOX® Lube®	Vysoce výkonné syntetické sprejové mazivo pro železné kovy
	C-AL™	Vysoce výkonné syntetické sprejové mazivo pro všechny aplikace
Syntetické Mazadlo	LENOX® Lube Tube	Syntetická emulze aplikovaná ručně pro řezání


* Ve srovnání s tím, že nepoužíváte kapaliny LENOX® určené pro dělení a obrábění kovů.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST PÁSU
Zvýšené mazání a chlazení *



VŠESTRANNOST
Efektivní v široké škále aplikací



POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Vylepšená povrchová úprava a tolerance dílů *

CHLADÍCÍ A MAZACÍ KAPALINY

CHLADÍCÍ A MAZACÍ KAPALINY		PRODUCT CHARACTERISTICS
Polosyntetická Řezná Emulze	BAND-ADE® HW & SW	Univerzální polosyntetická chladicí a mazací řezná kapalina určená pro lehké až středně náročné aplikace. K dispozici verze pro tvrdou a měkkou vodu
Syntetická Řezná Kapalina	LENOX® 100CF™ HW & SW	Ve vodě rozpustný olej bez obsahu chloru pro náročné obráběcí aplikace. K dispozici verze pro tvrdou a měkkou vodu
	LENOX® AeroMax™	Syntetická řezná kapalina pro extrémní výkon ve všech materiálech

* Ve srovnání s tím, že nepoužíváte kapaliny LENOX® určené pro dělení a obrábění kovů.